

Cartouches déshydratantes plastiques pour montage en façade avec indicateur intégré.


BLD5010

Conforme VG 95 239

C'est la solution la plus simple et la plus complète pour répondre au besoin d'une petite charge déshydratante. Le tamis moléculaire 4A garantit une efficacité maximale et une cinétique d'adsorption optimale dans toutes les applications : optique, électronique...

La charge de déshydratant est enfermée dans un boîtier en plastique acrylonitrile avec filetage de montage, joint d'étanchéité, voyant indicateur 40% permettant la surveillance. Le fourreau de protection a deux usages : conservation et outil de montage/démontage.

La durée de protection est fonction de l'étanchéité à la vapeur d'eau du boîtier. Les cartouches sont référencées NSN pour un usage militaire.

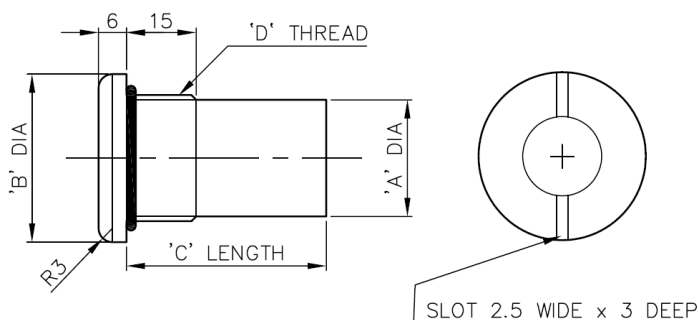

Référence	NSN	ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)	Filetage D	Déshydratant	Quantité (g)	Volume protégé (L)
BLD5010/01	4440-12-158-5262	13	24	15	M16 x 1,5	MS	0,35	2,5
BLD5010/02	4440-12-158-5263	13	24	25	M16 x 1,5	MS	0,7	5
BLD5010/03	4440-12-158-5264	13	24	50	M16 x 1,5	MS	1,5	10
BLD5010/04	4440-12-175-4087	21	32	17	M24 x 1,5	MS	1,7	10
BLD5010/05	4440-12-158-5265	21	32	35	M24 x 1,5	MS	3,5	25
BLD5010/06	4440-12-158-5429	21	32	70	M24 x 1,5	MS	7	50
BLD5010/07	4440-12-175-4086	33	45	16	M36 x 1,5	MS	3,5	25
BLD5010/08	4440-12-154-7226	33	45	45	M36 x 1,5	MS	14	100

MS : Tamis moléculaire