

Cartouche Déshydratante à monter en façade

## Cartouche Métallique Façade

Les cartouches déshydratantes sont destinées à protéger de l'humidité les boîtiers électriques, électroniques ou optiques pour un usage dans les conditions les plus extrêmes.

La présence d'un indicateur d'humidité sur certains permet la surveillance de la protection de l'équipement. La maintenance est facilitée par la conception de la cartouche ne nécessitant pas l'ouverture du boîtier pour être changée.

Disponibles avec du gel de silice ou du tamis moléculaire, En option, continuité électrique EMI/RFI. Certaines références ont un numéro NATO.


SG gel de silice MS tamis moléculaire

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur la disponibilité de ces produits !*




**BLD 5060 M20x1,5 M25x1,5 M35x1,5**

Cartouche déshydratante et indicateur d'humidité SG (indicateur 30&50% HR) avec EMI/RFI  
Filetage 2,4,6,8 g M20x1,5, 10, 15 g M25x1,5 et 25, 45 g M35x1,5,




**BLD8743 M32x1,5**

Cartouche déshydratante et indicateur d'humidité 40 grammes SG (indicateur 30&50% HR) ou MS (indicateur 15&30% HR)  
Filetage M32x1,5 – avec ou sans EMI/RFI

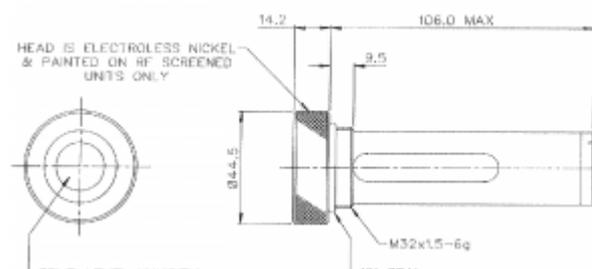


**BLD4318 M32x1,5**

Cartouche déshydratante et indicateur d'humidité 20 ou 40 grammes SG (indicateur 30&50% HR) ou MS (indicateur 15&30% HR)  
Filetage M32x1,5 – avec ou sans EMI/RFI  
Matériau : Aluminium anodisé noir.

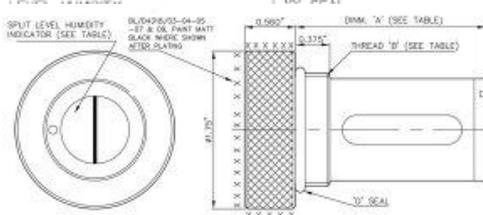

**BLD6998 M35x1,0**

Cartouche déshydratante avec indicateur d'humidité 15/30% HR MS 11 grammes  
Filetage M35x1,0—filtre 0,6 microns  
Matériau : Aluminium anodisé noir  
NSN 4440-99-807\_6411.

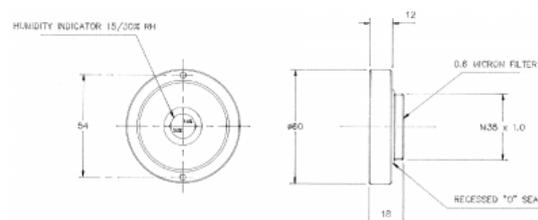

Cartouche Déshydratante à monter en facade

# Cartouche Métallique Facade


SG gel de silice MS tamis moleculaire

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur la disponibilité de ces produits !*

## **BLD 4624 M50x1,5**




Cartouche déshydratante et indicateur d'humidité 100 grammes SG (indicateur 30&50% HR)  
Filetage M50x1,5 – avec EMI/RFI  
Matériau : Aluminium anodisé noir.

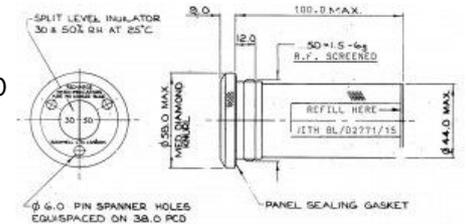

## **BLD 6089 3/4x20 UNS2A**




Cartouche déshydratante avec indicateur d'humidité 50% SG 2, 4, 6 et 12 grammes  
Filetage 3/4x20 UNS 2A  
Matériau : Aluminium anodisé noir.

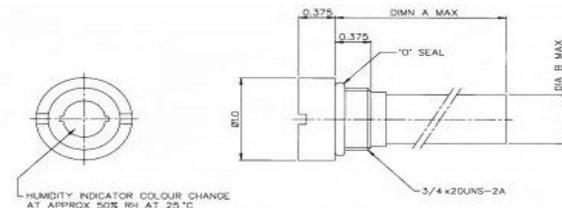

## **BLD6088 3/4x20 UNS2A**




Cartouche deshydratante avec indicateur d'humidité 50% SG 2, 4, 6 , & 8 grammes  
Filetage 3/4x20 UNS 2A  
Matériau : Aluminium anodisé noir.

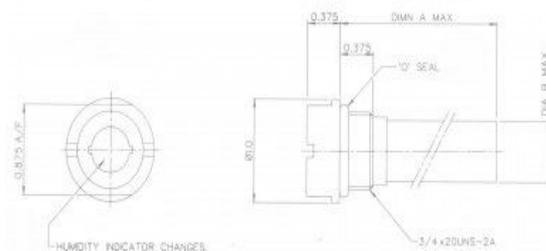

## **BLD4967 M35x1,5**



Cartouche déshydratante 35 grammes SG  
Filetage M35x1,5  
Matériau : Auminium anodisé face avant noir et corps vert.

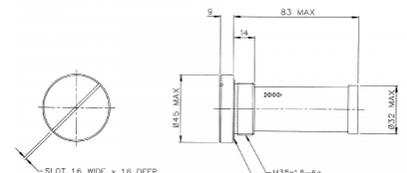

## **BLD 9774 M20x1,5**



Cartouche déshydratante 10 grammes MS  
Filetage M20x1,5  
Matériau : Auminium anodisé et corps doublé epoxy filter 1 micron  
NSN 4440-99-422-1905

